

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : PEUGEOT

TYPE : 3008 HYBRID4

DATE: Depuis origine

CLASSE : A50X

CATEGORIE: M1

REFERENCE : 2319R

Mr : 900 kgs

Ms : 60 kgs

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **CLS**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE ;

Visserie de montage :

- En A : VISSERIE D'ORIGINE
- En B : VISSERIE D'ORIGINE
- En C : 1 vis H,M8x50 + 2 écrous Ø8x27 + 1 écrous H ,M8 nylstop.
- En D : 4 vis H,M10x40 + 4 rondelles éventails Ø10
- En E : 2 vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop.

Démontage du pare-chocs :

PAS DE DÉMONTAGE PARE-CHOCS

Démonter le plastique sous la voiture et les bas de bavettes en enlevant les clous plastiques.
Enlever les 3 vis du renfort pare-chocs et les 4 vis présentes sur les flancs du longeron.

Montage de l'attelage :

Installer l'attelage sur les points du renfort pare-chocs grâce à la visserie en B, sans les serrer.
Installer la vis en C puis installer les bras avec la visserie en A, sans serrer.
Mettre en place la visserie en D, puis serrer l'ensemble de la visserie aux couples de serrage préconisés.
Réaliser la découpe non visible dans le cache plastique en dessous de la voiture pour réaliser un passage au support de rotule. Installer la rotule, le support prise, la prise et le faisceau électrique.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE
PEUGEOT
3008 Hybrid4
REF: 2319R**


**POIDS:
16 Kgs**

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

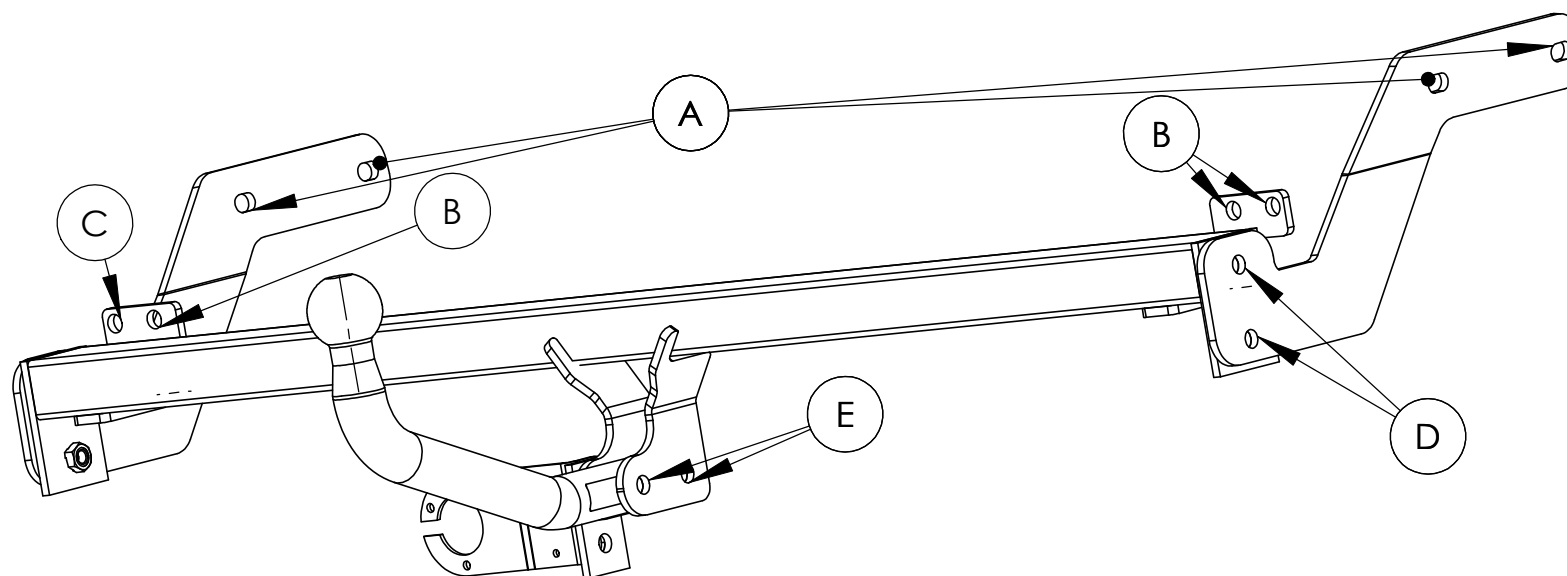

Rotule à monter



CLS

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

07/05/2014

Visa

Y.TRAMUT