

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX

Tél : 03.20.09.54.54

Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE: VOLKSWAGEN/AUDI

Type: GOLF 7 BREAK

Année: depuis origine

CLASSE : A50X

REFERENCE:2927R

Mr :2000 kgs

Ms : 80 kgs

D : 10 kN

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale. Le kit de montage comprend un sachet de visserie détaillé ci-dessous, d'une quille **A347R**, d'un cache boule, d'un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard avec 7 broches.

NÉCESSITE UN FAISCEAU SMART

Visserie de montage :

- En A : 4 vis H M10x30 8.8 + 4 rondelles plates M10x30.
- En B : 2 vis H M12x70 8.8 + 2 écrous H M12 NYLSTOP.

Démontage du pare-chocs :

→ **Dans le coffre, derrière les feux :** Dévisser les 2x1 vis se situant derrière les feux. Puis enlever les feux.

→ **Dans les passages de roues:** Enlever les 2x3 vis torx

→ **Dans les pointes:** Dévisser les 2x1 vis torx.

→ **Sous la voiture :** Retirer les 2 clous plastiques.

Déclipser le pare-chocs, puis retirer le renfort pare-chocs.

Montage de l'attelage:

Insérer l'attelage dans les longerons, puis le mettre en position avec les vis en A.

Remonter le pare-chocs après avoir effectué la découpe.

Installer la quille, le support prise ainsi que le faisceau.

Important : Après 100km de traction vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur.

VOLKSWAGEN GOLF VII BREAK

TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT
Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.

Type de signalisation	Couleur fil feu gauche	Couleur fil feu droit	Couleur faisceau
Clignotant gauche	Rouge-noir		Jaune
Clignotant droit		Vert/noir	Vert
Feu de position gauche + STOP	Noir-blanc		Noir
Feu de position droit + STOP		Noire-rouge	Marron


Isoler tous les branchements, fixer les fils et le boîtier pour éviter les vibrations.

**SCHEMA DE MONTAGE
GOLF 7 BREAK
Depuis 08/13
REF 2927R**


POIDS:
16 Kg

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

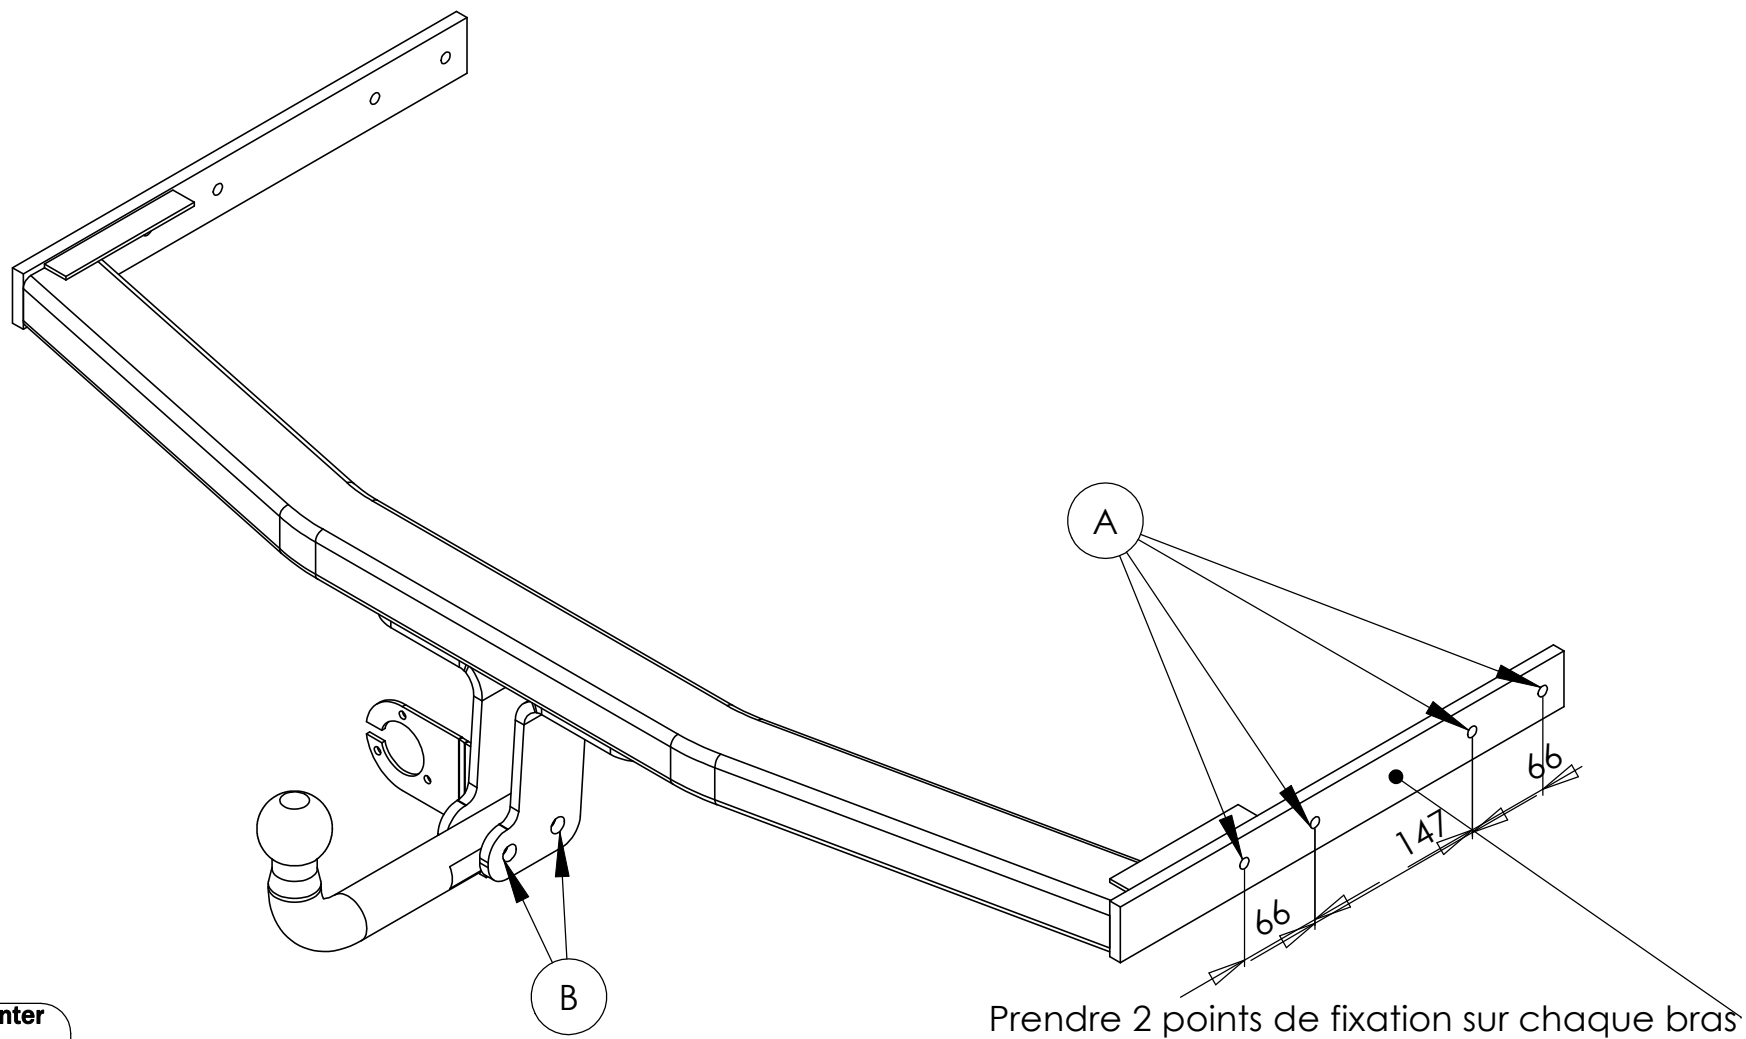

Rotule à monter



A347

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

04/07/2014

Visa

T.FRA