

MARQUE : SKODA**REFERENCE : 3206-R****TYPE : FELICIA COMBI (BREAK) MR : 750 kg D= kN****ANNEE : Depuis origine MS : 50 kg CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Outillage requis:**

Clés et douilles de 17 et 19.

Clé dynamométrique.

- Kit de montage:

Un kit composé d'une rotule à méplat (A325R) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement.

D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10x30, 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10, 8.8 nylstop.

En B : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8 nylstop + 4 rondelles plates M12x30.

- Préparation:

Repérer les 4 points de fixation de l'attelage sur les longerons du véhicule (2 sur chaque longeron).


PAS DE DEMONTAGE PARE-CHOC.**- Montage attelage (voir schéma de montage) :**

Glisser l'attelage à l'intérieur des longerons du véhicule et le monter aux trous A avec la visserie correspondante. Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés en A. Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat en même temps aux points B avec la visserie correspondante.

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.


SCHEMA DE MONTAGE SKODA FELICIA BREAK (COMBI) REF.: 3206-R

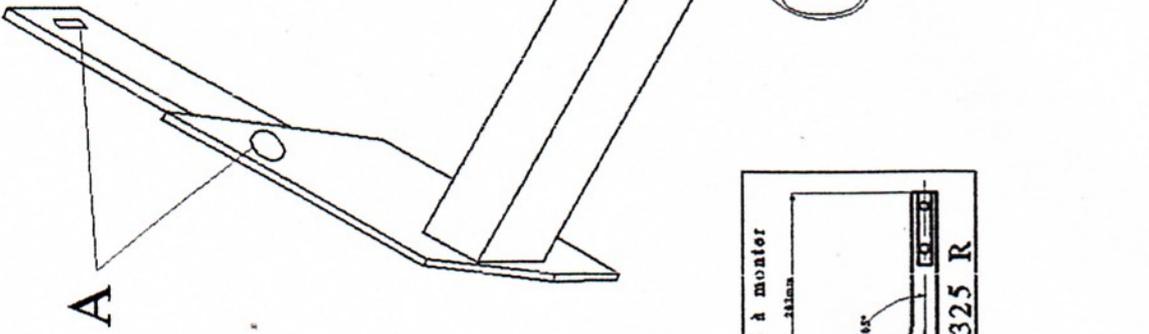

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création	VISA:
11.06.1999	Mr DELAROCHE A.
Date de modification	
	VISA:

Masse
11,8 kg



REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité.