

MARQUE : SKODA

REFERENCE : 3209R

TYPE : FELICIA berline

MR : 1000 kg

D=kN

ANNEE : Depuis 12/1997

MS : 50 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles 17, 19. Clé dynamométrique. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage compose d ' une partie principale . Un kit composé d ' une rotule à méplat (~~A 345R~~) avec son cache boule, d ' un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d ' identification , d ' un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D ' une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10 x 40 + 4 rondelles plates M10 x 30 + 4 rondelles éventails + 4 plaques avec écrous soudés.

En B : 2 vis H, M12 x 70 + 4 rondelles plates M12 x 30 + 2 écrous H, M12 Nylstop.

- Préparation et démontage du pare-chocs :

Pas de démontage ni découpe pare-chocs.

- Montage attelage (voir shéma de montage) :

Présenter l ' attelage pour repérer les points d ' ancrages repris. Retirer la pâte d ' isolement ou la surrépaisseur de peinture et insérer les plaques avec écrous soudés.

Positionner l ' attelage et insérer la visserie correspondante en A .

Vérifier le positionnement, les niveaux et serrer aux couples de serrages préconisés.

Monter la rotule A325R , le support faisceau électrique et serrer au couples préconisés.


IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Masse
10.2kg

SCHEMA DE MONTAGE SKODA FELICIA REFERENCE 3209-R

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong inférieur sert à la fixation sur le support quille et celui supérieur à accrocher le crochet de sécurité.

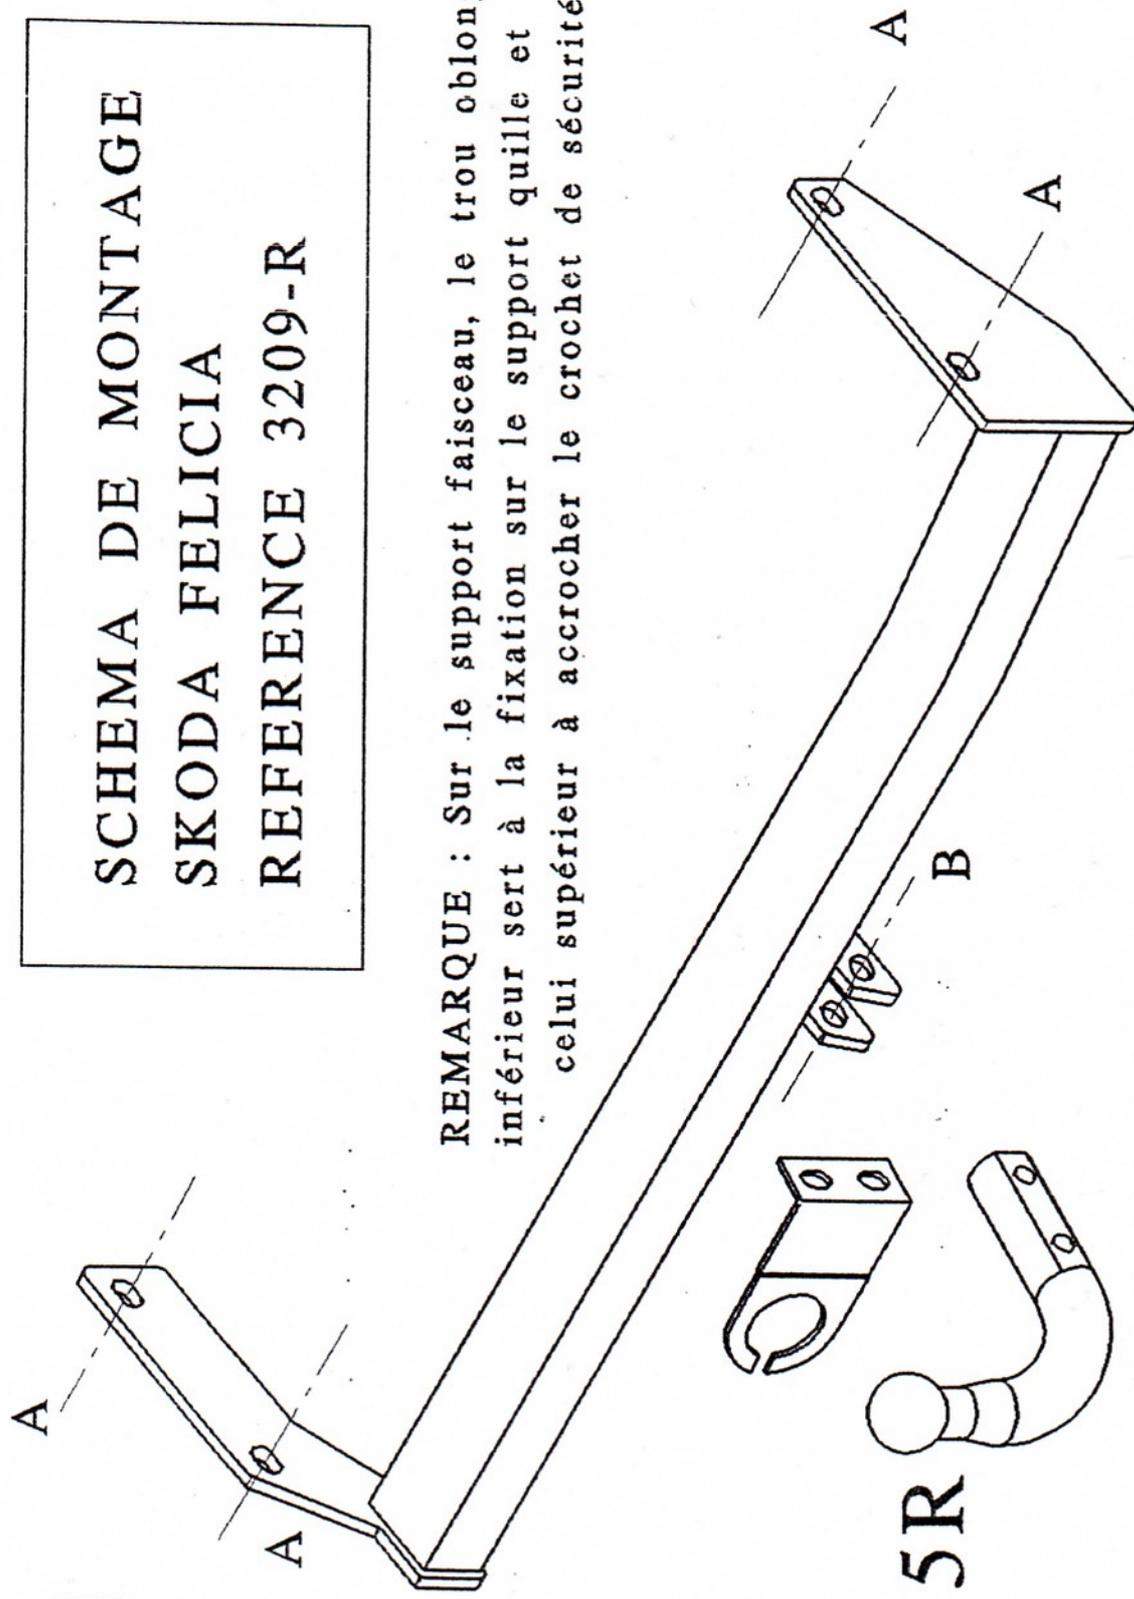

A34+5R

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création	VISA:
19.05.1999	LORIDAN.B
Date de modification	
	VISA: