

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150.000 Euros - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : MITSUBISHI
TYPE : COLT II

REFERENCE : 3328 R

ANNEE : DEPUIS 10/05 **MR : 750 kg**
MS : 50 kg **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 13 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 13 rondelles plates M 10 x 30 + 13 rondelles freins M 10.
En B : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30.
En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

En dessous retirer les 7 clips plastique.
Dans les ailes, retirer les 2 vis cruciforme.
Face arrière démonter les 4 vis tête 10mm qui se trouvent sous les caches plastique.
Déclipser les gardes ailes plastique pour accéder à la vis cruciforme + 1 clips plastique.
Démonter le renfort pare choc.

Montage de l'attelage :

Après avoir préalablement démonté le pare choc, démonter le renfort repérer le points de fixation sous les collants.
Positionner l'attelage en insérant les vis en A et B présenter les contreplaques aux points de fixations.
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B et C.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km d e traction.

Couples de serrage préconisés


Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
MITSUBISHI COLT
REF: 3328 R

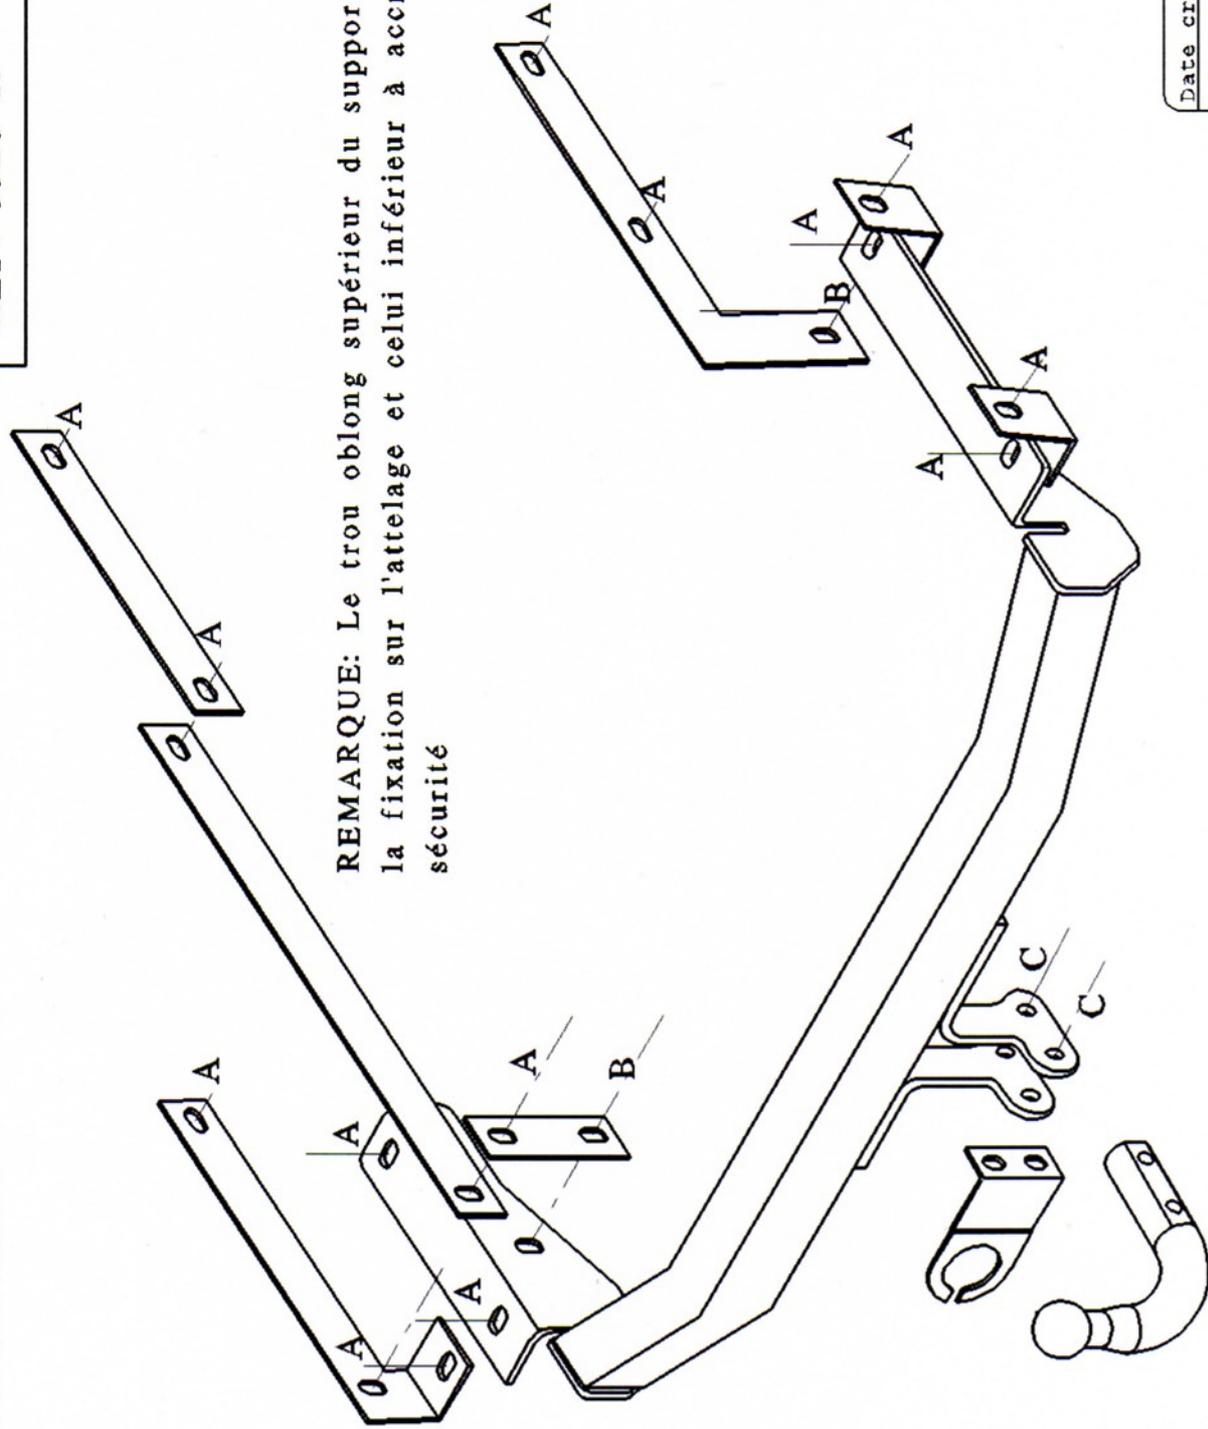

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité



Date création VISA:
23.3.2006 BOUFARNANA.L