

MARQUE : SUZUKI
TYPE : GRAND VITARA
ANNEE : DEPUIS 10/2005

REFERENCE : 4117 D
MR : 1850 kg
MS : 75 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras latéraux droite et gauche d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3C** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 12 x 30 , 8.8 **pas fin** + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 rondelles freins M12.

En B : (Sauf 3 portes) :

2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 **pas fin** + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles freins M12
+ 2 contreplaques épaisseur 8mm.

En C : 2 vis H, M 12 x 40 , 8.8 **pas fin** + 2 rondelles freins M12 + 2 rondelles plates M12x30.

En D : 4 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 4 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M12x30
+ 4 rondelles freins M12.

En E : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Montage de l'attelage :

-Il n'est pas nécessaire de démonter le pare chocs.

-Démonter le crochet de remorquage qui ne sera pas remonté.

-Pour le 5 portes, il sera nécessaire de faire une petite entaille côté gauche pour le passage du bras environ 10mm de large sur 50mm de profondeur (retour pare choc uniquement).

Repérer les points de fixation qui se trouvent sur les longerons (trous taraudés).

Présenter d'abord les bras 2 et 3 en A, puis en B en insérant les 2 contreplaques en B et C.

Présenter la traverse repère 1 et la prendre en sandwich avec les bras 2 et 3, en insérant la visserie en D.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrage préconisé.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
SUZUKI VITARA
REF: 4117D**

Poids:
20 kg


Date création
26.11.2005

VISA:
BOUFARNANA.L


REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

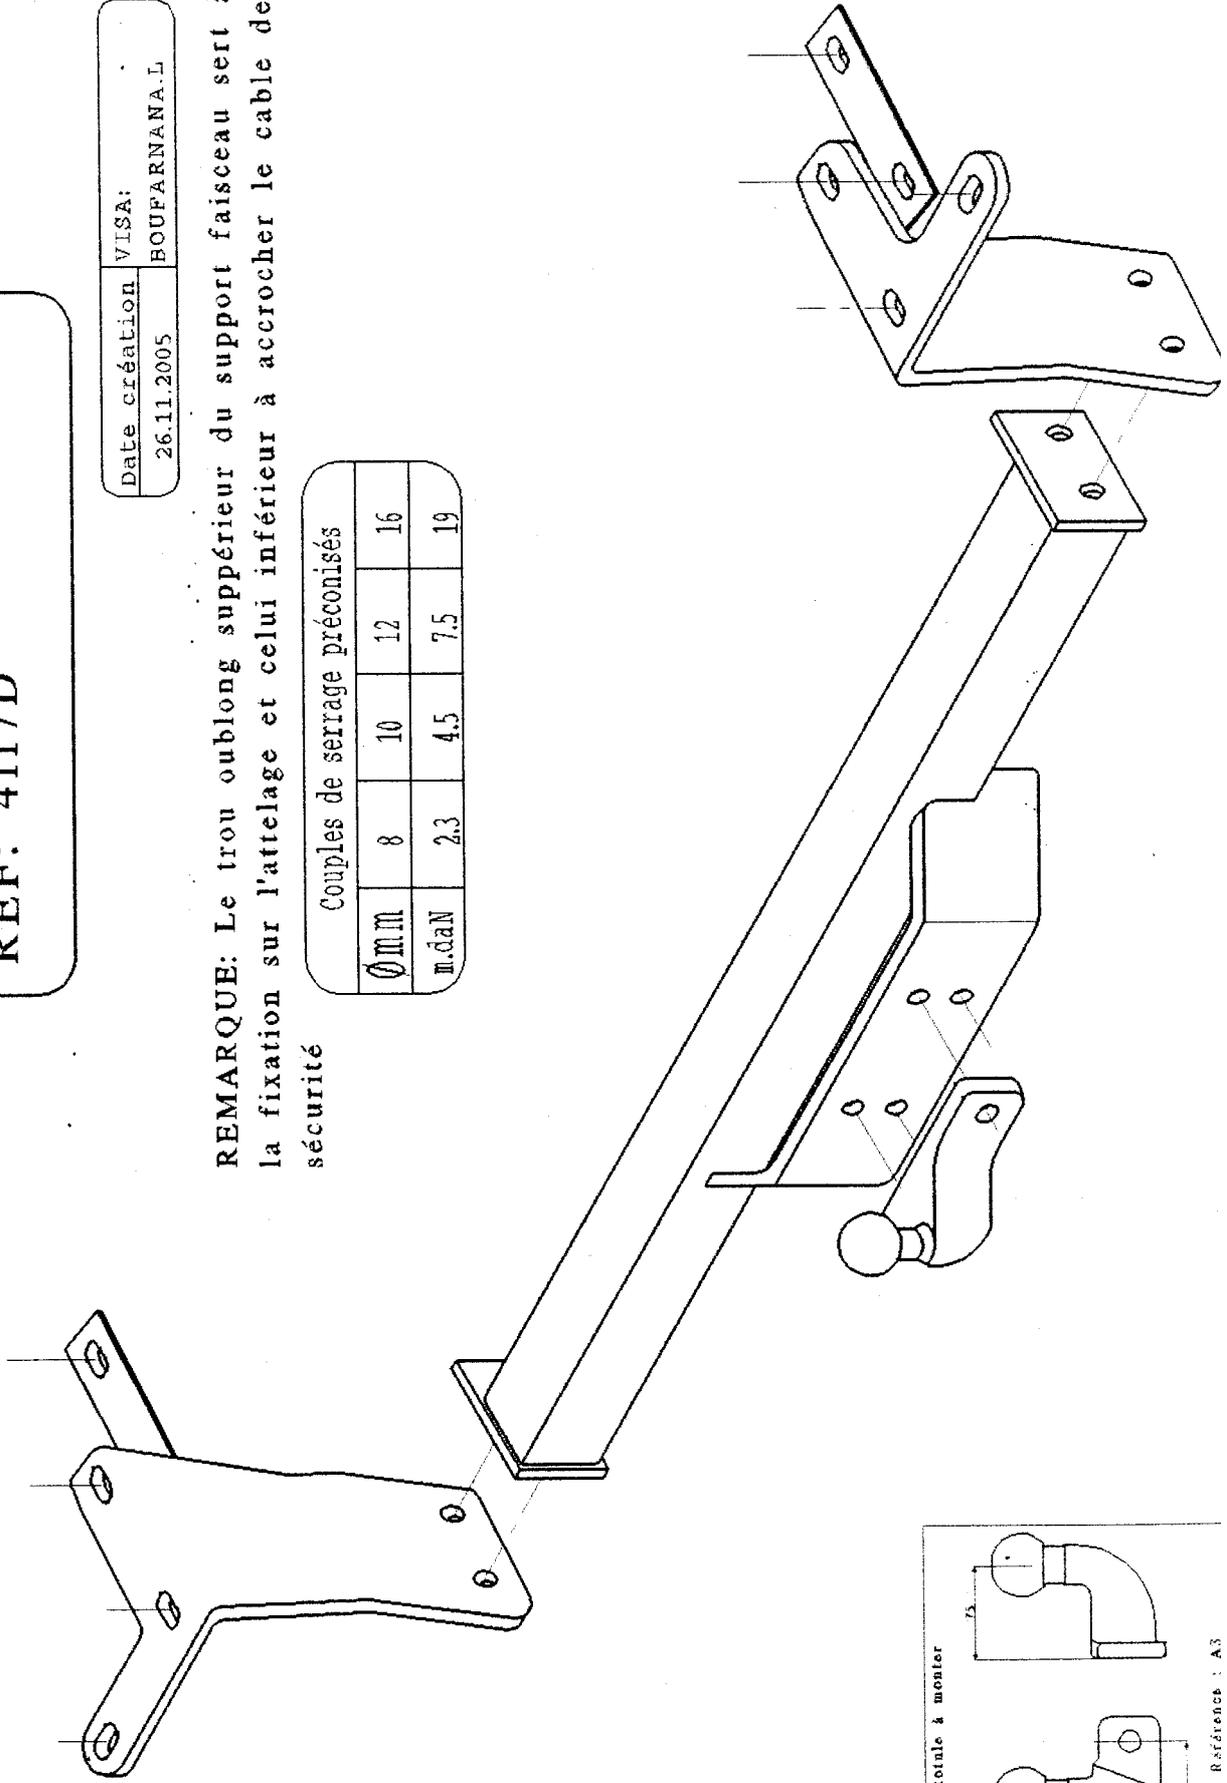

Retule à monter

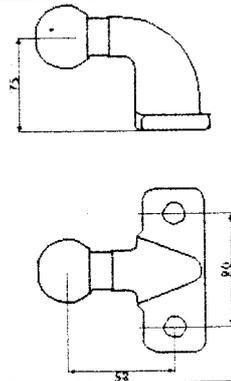

Références : A3