

MARQUE : HYUNDAI

REFERENCE : 5020R

TYPE : MATRIX

MR : 1300kg

D=7.47 kN

ANNEE : origine

MS : 50kg

CLASSE : A50X

Désignation :

Un kit composé d'une partie principale et d'un bras latéraux repéré 2, d'une quille référence A348R, d'un support faisceau plié à 90° avec sa plaque d'identification et d'un faisceau électrique standard 7 broches.

Visserie de montage :

- En A : 4 vis H, M 12 x 40, 8.8 + 8 rondelles plates M 12 x 30 + 4 écrous H, M 12, 8 nylstop.
- En B : 4 vis H, M 12 x 30, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 4 rondelles éventails M 12.
- Fixation quille : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12, 8 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Le démontage pare-chocs n'est pas obligatoire, cependant il sera utile de débrider le pôt d'échappement pour faciliter le passage de la traverse principale de l'attelage.

Montage de l'attelage :

- Reperer les points d'ancrages existants sur le véhicule (points taraudés d'origine).
 - Assembler coté conducteur le bras latéral repéré 2. Présenter la partie principale et fixer aux points d'ancrages du longeron coté passager.
 - assembler la partie principale au bras latéral.
- Monter le support faisceau, le faisceau électrique et effectuer le branchement de celui-ci

Important :

La capacité de traction du véhicule est égale au poids maximum autorisé par le constructeur.
Vérifier le couple de serrage de l'ensemble de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
HYUNDAI MATRIX
REFERENCE 5020R**


Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

②

Date création	VISA:
18.02.2002	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

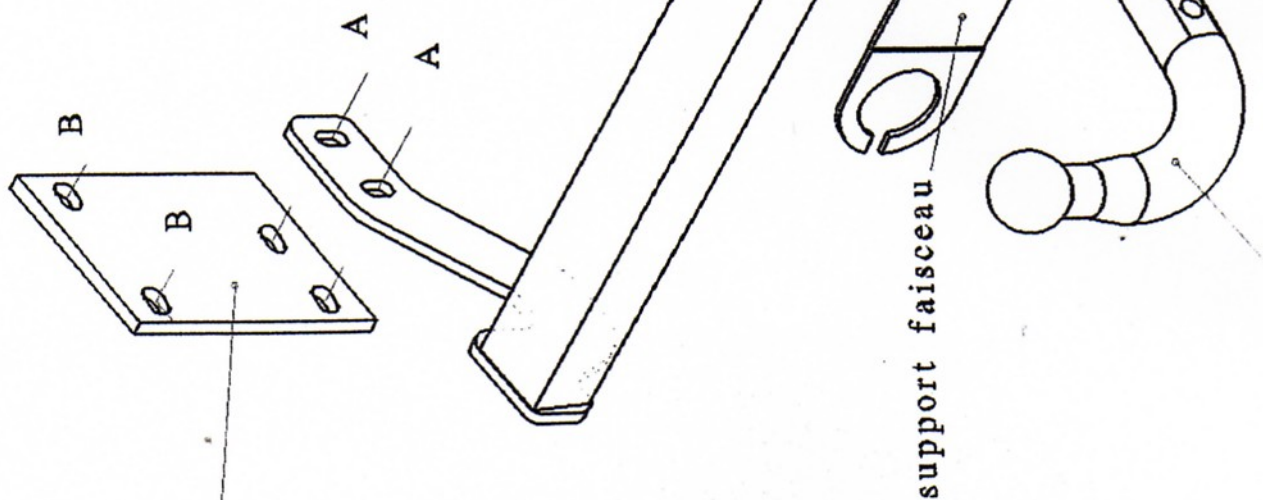

support faisceau

A348R

Masse
11.8 kg