

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX
Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843
0

MARQUE : KIA

TYPE : Soul

ANNEE : Depuis 02/2009

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

REFERENCE : 6021R

Mr : 1345kgs

Ms : 65 kgs

PMA : 1680 kgs

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A343R**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

Un faisceau smart réf « FF » vendu séparément.

Visserie de montage :

- En A : visserie d'origine.
- En B : 2 vis H M12x70 8.8 + 2 écrous H M12 Nylstop.

Démontage du pare-chocs :

Il est préférable de démonter le pare-choc.

Démontage des pare-boue : 2x3 vis cruciforme / 2x2 clous plastique.

Dans les pointes de pare-choc : 2x1 vis cruciforme tête H

Sous le pare-choc : 3 clous plastique.

Pour enlever les feux : 2x3 vis cruciforme. Puis 2x2vis cruciforme + 2x1 clou plastique dessous.

Démonter le pare-choc et le renfort pare-choc ensemble en retirant par-dessous 2x2 vis tête H12.

Montage de l'attelage :

D'abord, il faut retirer l'anneau de remorquage qui ne sera pas remonté.

Conserver les 4 vis.

Présenter l'attelage et le fixer avec les vis d'origine.

Une découpe pare-choc sera nécessaire sur le retour du pare-choc.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Remonter le pare-choc.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE

KIA


Soul

ref 6021R

Couples de serrage préconisés


mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
13kgs

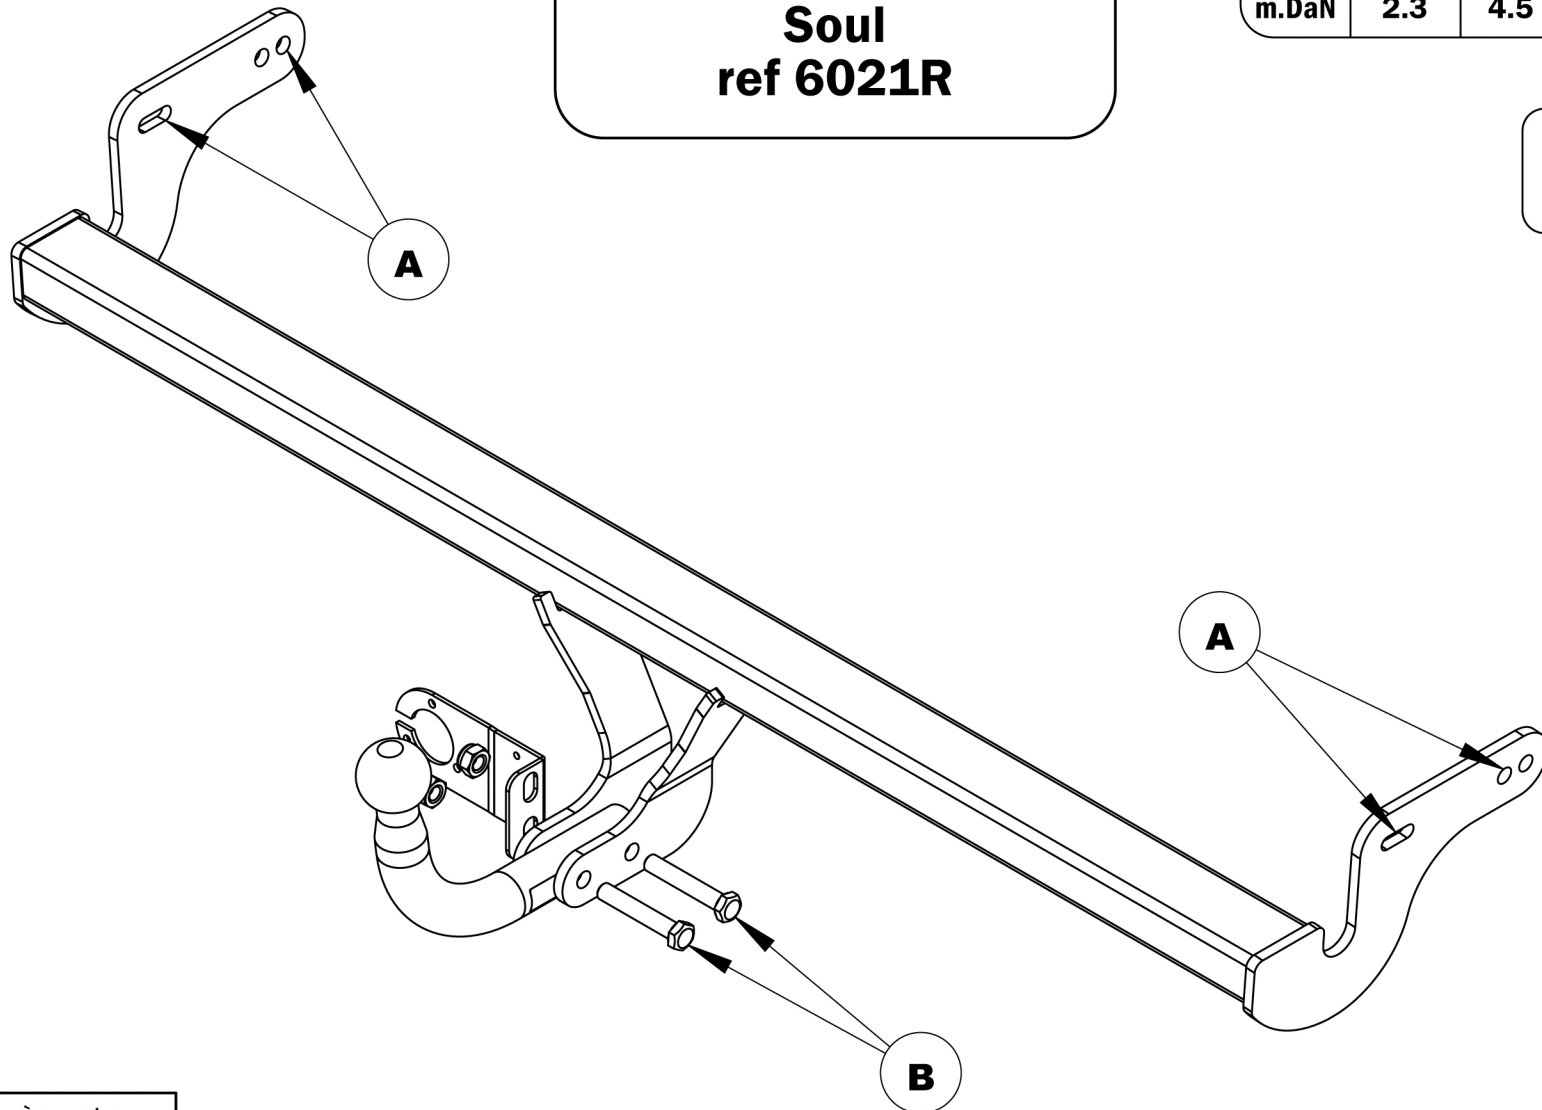

Rotule à monter

A343R



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

17.02.2009

Visa

L.Glorieux