

MARQUE : CITROEN / PEUGEOT

REFERENCE : 1080R

TYPE : SAXO / 106

MR : 700kg

D=4.54 kN

ANNEE : origine

MS : 50kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Désignation du produit :

Un attelage composé d ' une partie principale et d ' un bras latéral (montage uniquement coté conducteur). Un sac comprenant le sachet de visserie de montage, une quille référence A343R, un support faisceau avec la plaque d ' homologation, un faisceau électrique 7 broches et un cache-boule plastique.

- Visserie de montage : (Voir le schéma de montage joint)

- En A : 5 écrous cages (ref : CL 4864-1-150) + 5 vis H, M 10 x 30 + 5 rondelles plates M 10 x 30 + 5 rondelles éventails M 10.
- En B (assemblage bras / partie principale) : 1 vis H, M 10 x 30 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 1 écrous H, M 10 Nylstop.
- Assemblage quille + support faisceau / attelage : 2 vis H, M 12 x 70 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H, M 12 Nylstop.

- Montage de l ' attelage :

- Démonter la roue de secours.
- Repérer les points de fixations et insérer les écrous cages aux points correspondants en A.
- Monter la partie principale de l ' attelage.
- Monter ensuite le bras (coté conducteur uniquement) par la visserie correspondante en B puis fixer par le point d ' ancrage.
- Vérifier les niveaux et le positionnement et serrer l ' ensemble de la visserie de montage aux couples de serrages préconisés.
- Monter la quille et le support faisceau et effectuer le branchement électrique .

IMPORTANT :


La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	VISA:
28.09.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	
	VISA:

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

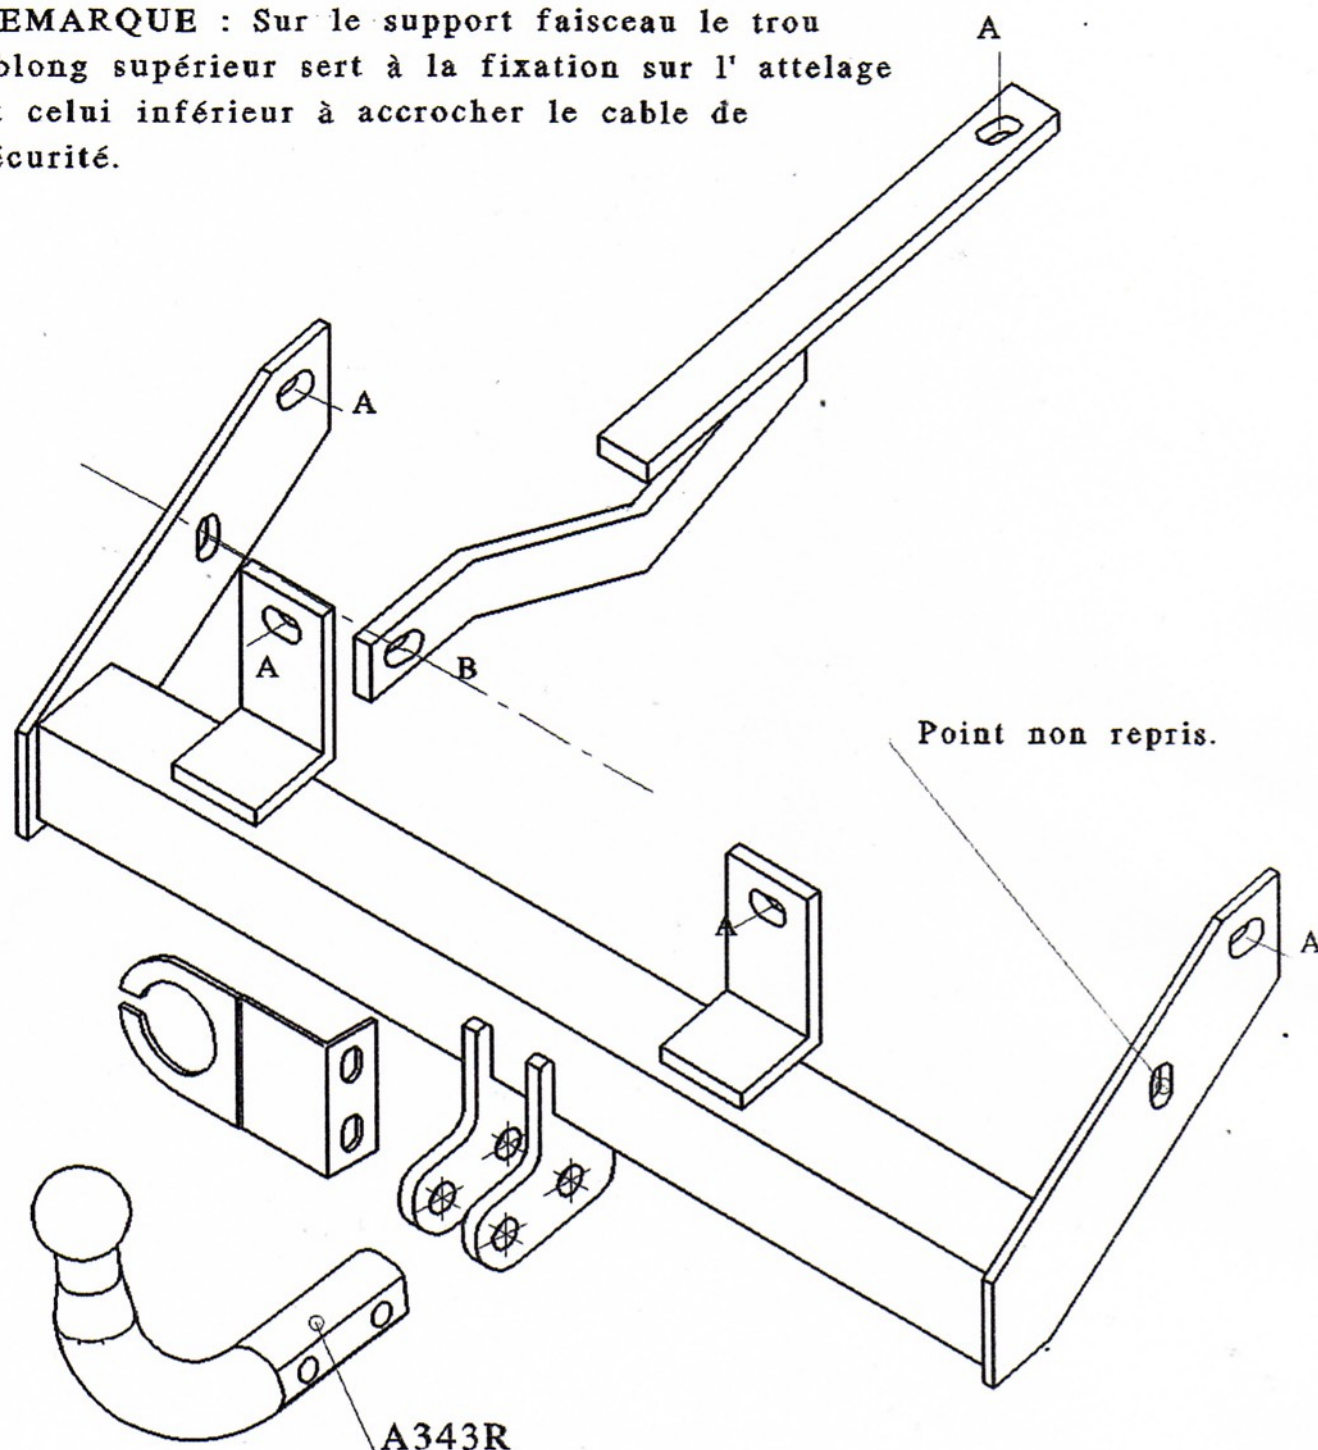

SCHEMA DE MONTAGE
CITROEN SAXO & PEUGEOT 106
REFERENCE 1080R