

MARQUE : ISUZU**REFERENCE : 1700D****TYPE : TROPPER****MR : 3300kg****D=14.6 kN****ANNEE : origine****MS : 135kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d' une principale et de quatres elements repérés 5, 6, 7et 8.

Un sac comprenant le sachet de visserie détaillée ci-dessous, une quille référence A3C avec sa visserie de montage, un faisceau électrique 7 broches et un cache boule.

- Visserie de montage :

- En A (points existants taraudes $\phi 12$ pas 1.25) : 7 vis H, M 12 x 30 pas 1.25 + 7 rondelles plates M 12 x 30 + 7 rondelles éventails M12.
- En B : (points repris et assemblage de l ' attelage) : 9 vis H, M 10 x 40 + 18 rondelles plates M 12 x 30 + 9 écrous H, M 12 Nylstop.
- En C : 2 vis H, M 12 x 40 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles éventails M 12.
- Assemblage quille A3C : 2 vis H, M 16 x 40 + 2 écrous H, M 16 Nylstop.

- Montage de l ' attelage :



- Démonter le pare-chocset les crochets de remorquages.
- Monter le fer plat central repère 5, vérifier son niveau et bloquer au couples de serrage préconisés.
- Présenter la traverse principale de l ' attelage avec la visserie le reliant à la plaque centrale ceci sans serrer.
- Remonter le pare-chocs et monter les flasques repères 7 et 8 de l ' attelage (les points de fixations du coté de l ' attelage étant les mêmes que ceux du pare-chocs, monter la cornière repère 6 coté droit et la raccorder à la flasque.)
- Vérifier les niveaux et le positionnement et bloquer l ' ensemble de la visserie aux couples prescrits.
- Monter le faisceau et effectuer le branchement électrique.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

SCHEMA DE MONTAGE ISUZU TROPPER REFERENCE 1700D

Date création	VISA:
18.10.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

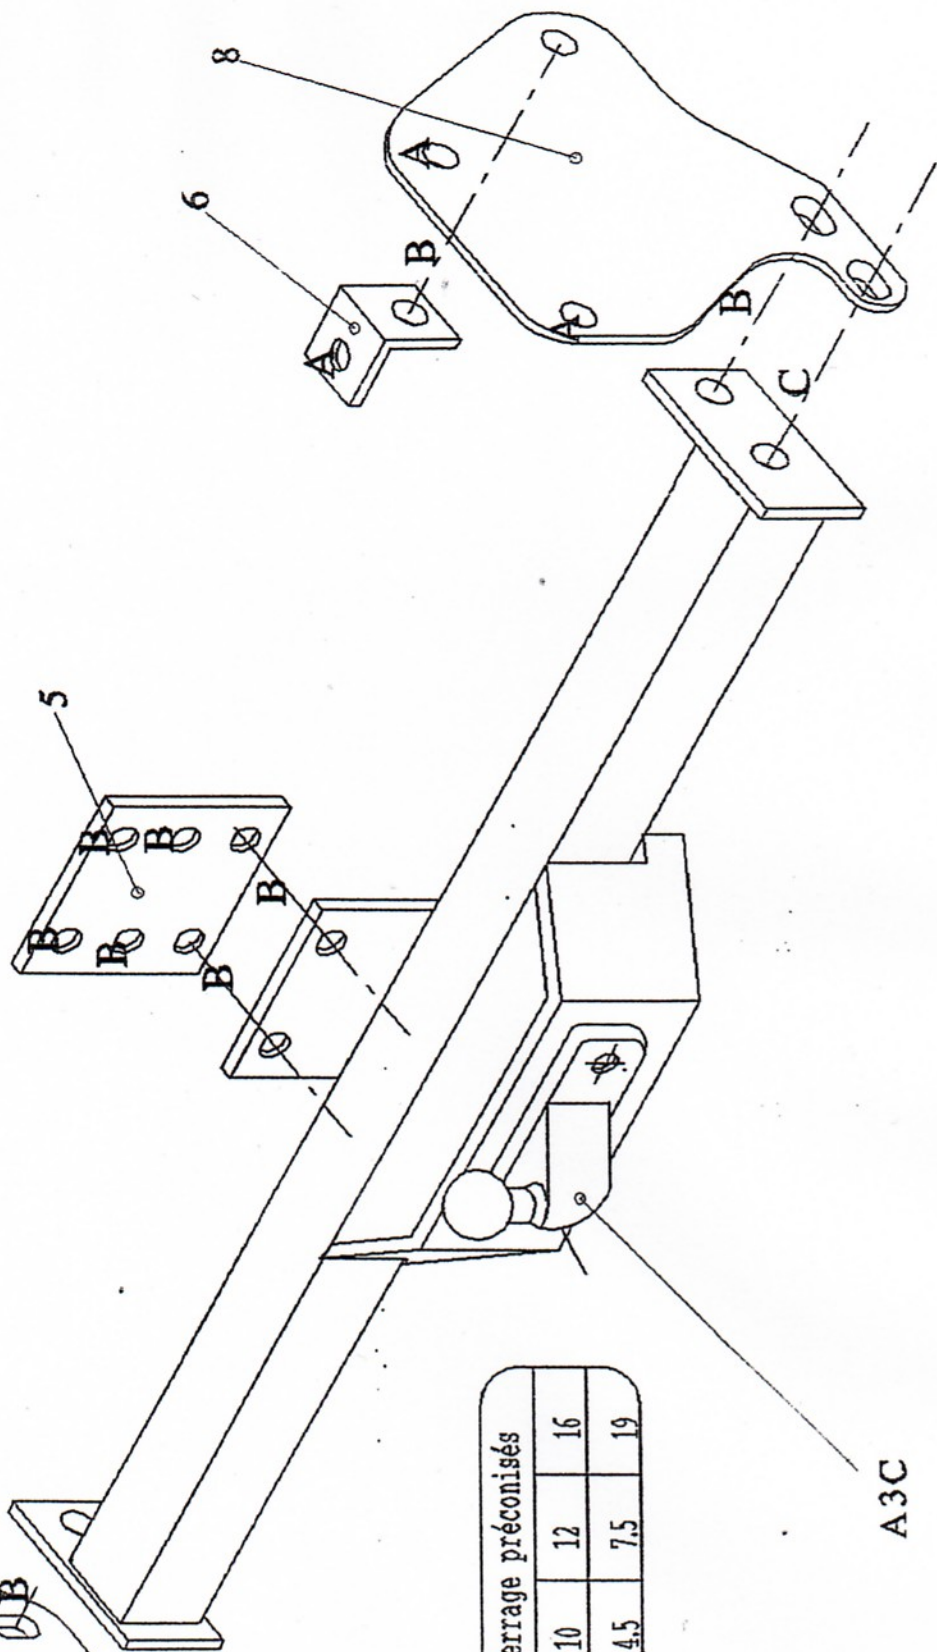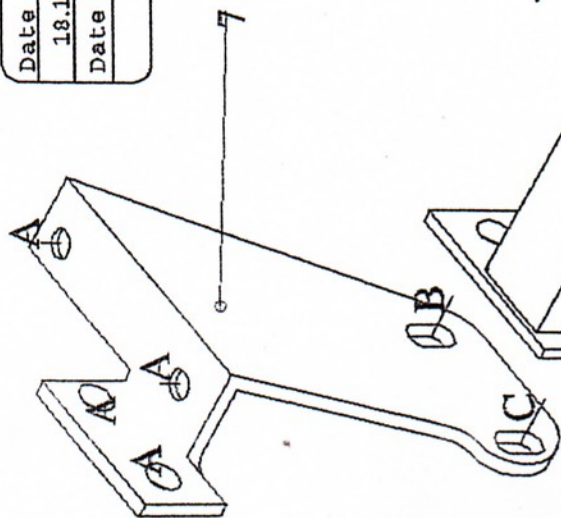

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

A3C