

MARQUE : SEAT

VOLKSWAGEN

TYPE : IBIZA III Type 6N

CORDOBA

POLO FLIGHT

ANNEE : Depuis 07/1996 AU 10/99

REFERENCE : 3462-R

MR maxi : 1000 kg

MS maxi : 50 kg

Valeur D : 5.98 kN

Classe : A50-X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale.

Un kit composé d'une rotule à méplat (**A244R**) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 2 vis H, M10x30, 8.8 + 2 rondelles plates M10x45 + 2 rondelles éventails M10.

En B : 2 vis H, M10x30, 8.8 + 2 rondelles plates M10x45 + 2 rondelles éventails M10.

En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8.8 nylstop + 4 rondelles plates M12 x 30

- Préparation et démontage pare-chocs:

Dévisser les vis sous le pare-chocs (sur Polo Flight 8 vis tête de 8mm , sur Ibiza 4 vis tête cruciforme). Dans les ailes, dévisser de chaque côté les 3 vis cruciformes. Dévisser les 3 vis torx en façade et déposer le pare-chocs.

Sous le véhicule, retirer les 4 vis de fixation de l'absorbeur de chocs à l'aide d'une clé de 17.

Déposer l'absorbeur de chocs qui ne sera pas remonté.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Glisser l'attelage à l'intérieur des longerons du véhicule. Fixer l'attelage sur les deux points de fixation en A et B avec la visserie correspondante. Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés la visserie en A et B.

Avant de reposer le pare-chocs, il sera nécessaire d'effectuer la découpe.

Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat en même temps sur le support de rotule à méplat avec la visserie correspondante en C.

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE

SEAT IBIZA


SEAT CORDOBA

VOLKSWAGEN POLO FLIGHT

Référence : 3462R

Masse
12 kg

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage, et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

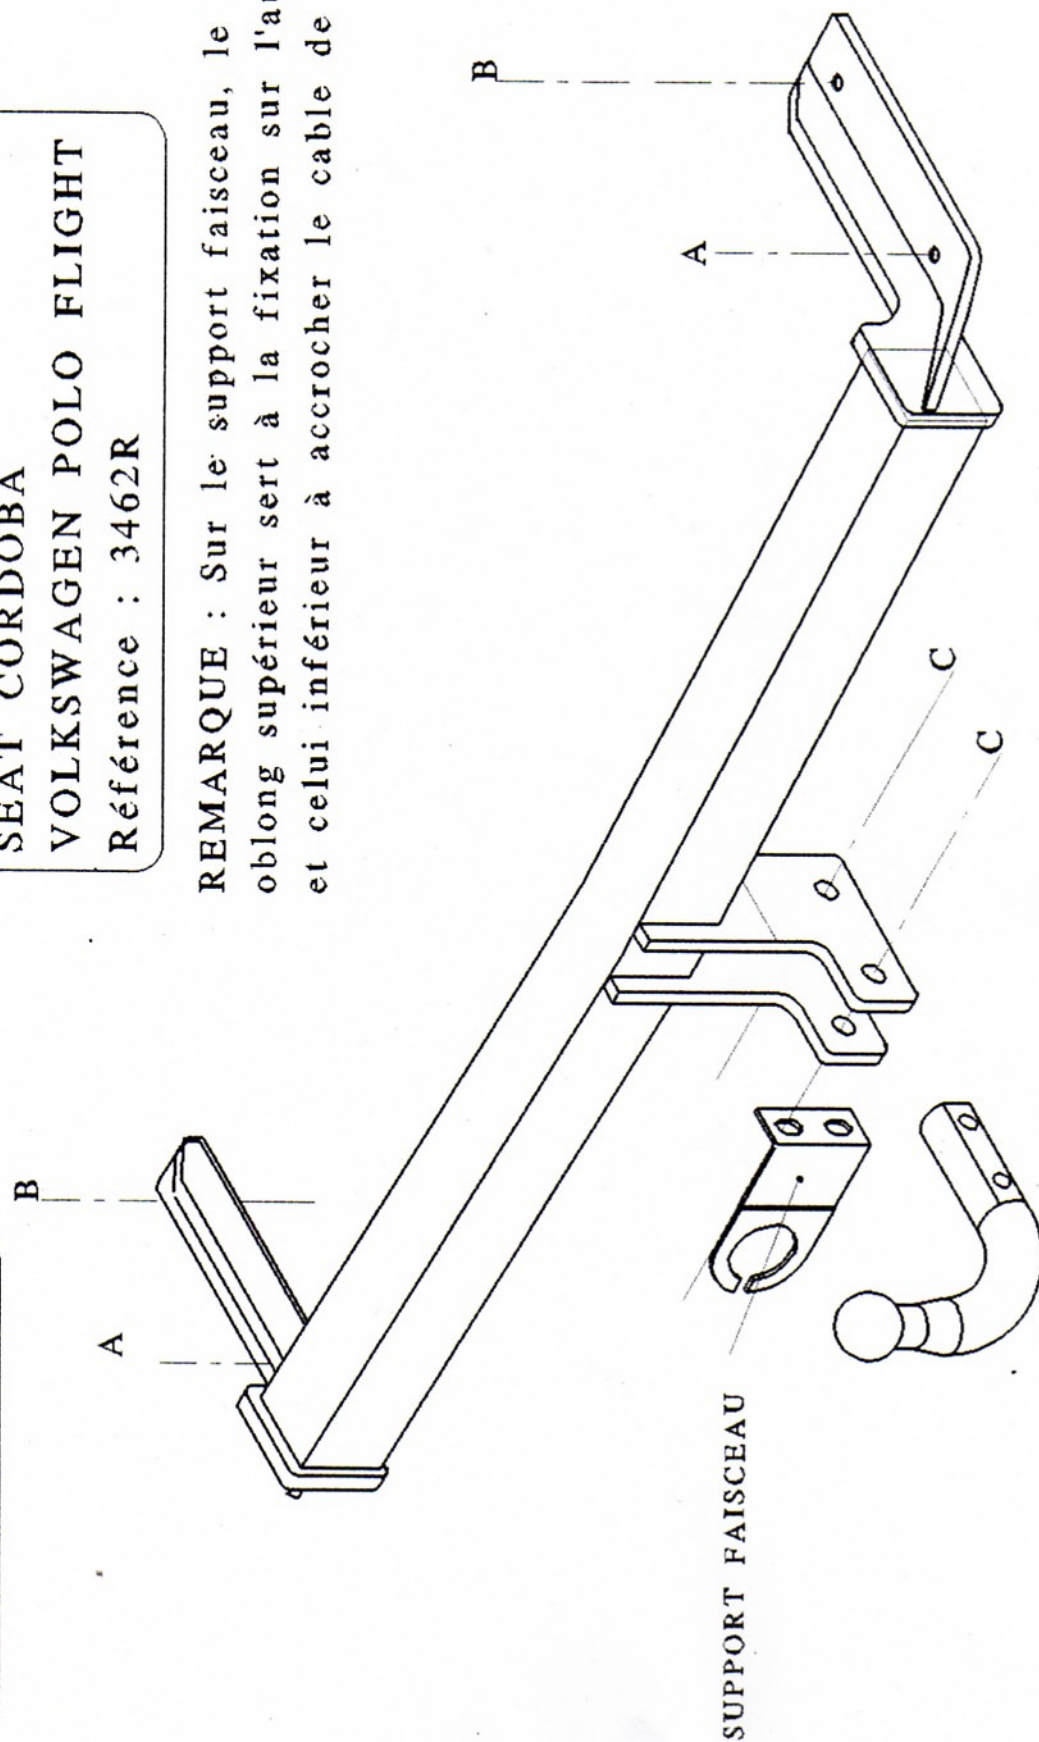

A344R